




**Calibro a corsoio con regolazione micrometrica VOGEL 200656 - DIN 862 - 3000 mm / 120"**

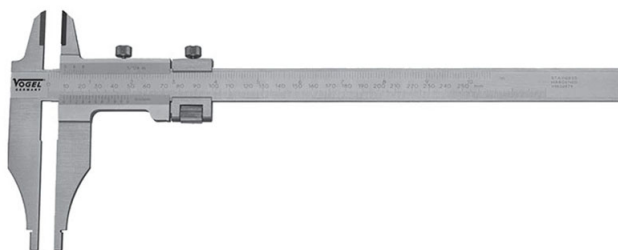

Componenti principali di un calibro a corsoio standard

- 1) Becco per misurare esterno
- 2) Becco per misurare interno
- 3) Cuscinetto
- 4) Vite
- 5) Vite con molla
- 6) Vite di bloccaggio
- 7) Vite di bloccaggio
- 8) Vite di bloccaggio per la misurazione micrometrica



Il calibro a corsoio da officina VOGEL GERMANY 200656 è uno strumento di precisione conforme alla DIN 862, con campo di misura di 3000 mm/120". Questo calibro analogico in versione di precisione è dotato di becchi superiori di misura e di estremità dei becchi per le misurazioni di interni. La meccanica in acciaio inox temprato garantisce robustezza e durata nel tempo, mentre gli elementi di lettura cromati opachi assicurano una lettura chiara e senza riflessi. I becchi di misura finemente rettificati offrono risultati accurati, e il corsoio monoblocco con bloccaggio a vite e regolazione micrometrica consente un posizionamento fine e permette di fissare la misura in modo stabile e sicuro. Uno strumento affidabile, ideale per l'uso professionale in officina e nel settore della meccanica.

## Caratteristiche tecniche

**Materiale**

Acciaio inossidabile temprato



|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                 | DIN 862 o in misure speciali secondo norme aziendali |
| <b>Campo di misura</b>           | 3000 mm / 120 inch                                   |
| <b>Lettura</b>                   | IN: 0.05 mm - OUT: 1/128 inch                        |
| <b>Becchi</b>                    | 300 mm                                               |
| <b>Becchi a coltello</b>         | 80 mm                                                |
| <b>Spessore punte da interno</b> | 20 mm                                                |
| <b>Calibrazione</b>              | Su Richiesta                                         |
| <b>Garanzia</b>                  | 12/24 mesi                                           |