





Tornio parallelo OPTIMUM TU 2406 - 250 x 550 mm - Pb Ø 21 mm - 400V

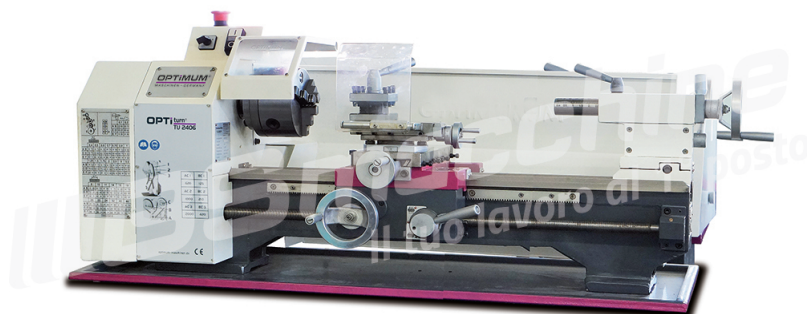

Tornio parallelo OPTIMUM TU 2406 per il fai da te.

- Guide del bancale temprate e rettificate
- Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino $\leq 0,009$ mm
- Precisione di rotazione concentrica autocentrante $\leq 0,05$ mm
- Madrevite per filettatura o tornitura longitudinale automatica
- Rotazione destra-sinistra innestabile sul pannello di comando
- Interruttore di emergenza e relè di minima tensione
- Slitte lavorate di precisione e regolabili con lardoni conici
- Volantini con graduazione fine regolabile, divisione 0.04/0.01 mm
- Portautensili a quattro scomparti
- La contropunta si può spostare di ± 5 mm per la tornitura conica
- Contropunta-cannotto e volantino con divisione fine regolabile 0.02 mm



- Set ingranaggi cambio per la filettatura
- Cuscinetti a rulli conici
- Cuscinetto reggispira
- Vite conduttrice montata su cuscinetti sinterizzati
- Bancale prismatico temprato per induzione (HRC 42-52), rettificato di precisione, in ghisa grigia

Caratteristiche tecniche del tornio OPTIMUM TU 2406 - 400 V

- Potenza motore: 750 W
- Alimentazione: 400 V - 50 Hz
- Altezza punte: 125 mm
- Distanza tra le punte: 550 mm
- Tornibile su bancale: Ø 250 mm
- Larghezza bancale: 135 mm
- Attacco mandrino: Ø 52 mm
- N° giri mandrino: 125 - 2.000 rpm
- N° velocità: 6
- Cono mandrino: CM 3
- Passaggio barra: Ø 21 mm
- Corsa slitta superiore: 75 mm
- Corsa slitta trasversale: 120 mm
- Filettatura a passo metrico: 0.4 - 3.5 mm/giro
- Filettatura pollici: 44 - 10 fili/1"
- Altezza attacco portautensili a 4 scomparti: 14 x 14 mm
- Cono contropunta: CM 2
- Corsa contropunta/cannotto: 70 mm
- Dimensioni d'ingombro: 1310 x 520 x 560 mm
- Peso netto: 125 kg
- Garanzia: 12/24 mesi

Dotazione di serie

- Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm
- Contropunte fisse CM 2 - CM 3
- Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
- Portautensili a 4 scomparti
- Set ingranaggi cambio
- Chiavi di servizio

Accessori opzionali

- 344 2712 Autocentrante a 3 griffe Ø 125 mm, max n° giri 3.000 rpm
- 344 2812 Autocentrante a 4 griffe Ø 125 mm, max n° giri 2.750 rpm



- 344 2874 Autocentrante in ghisa 4 griffe Ø 125 mm (serraggio individuale)
- 344 0552 Piattaforma di serraggio a disco Ø 240 mm
- 344 0511 Flangia per autocentrante a 3 griffe Ø 125 mm
- 344 1315 Lunetta fissa Ø max 50 mm
- 344 1310 Lunetta mobile Ø max 34 mm
- 344 0702 Contropunta girevole CM 2
- 344 1109 Set pinze di serraggio ER 25, 1 - 16 mm, 15 pz
- 344 0505 Mandrino portapinze ER25
- 344 0506 Mandrino portapinze ER32
- 338 4301 Portautensili cambio rapido SWH 1-A
- 338 4302 Portautensili di scorta tipo D per utensili quadrati
- 338 4321 Portautensili di scorta tipo H per utensili tondi
- 900 0401 Montaggio torretta cambio rapido SWH
- 050OP1108 Set utensili da tornio 10 mm, 11 pz
- 050OP1664 Set utensili da tornio 10 mm, 5 pz
- 050OP1666 Set utensili da tornio 12 mm, 5 pz
- 050OP1212 Set utensili da tornio 12 mm, 5 pz
- 344 0409 Basamento macchina
- 338 1012 Supporti antivibranti con dispositivo di livellamento
- 338 3975 Sistema di misurazione magnetico digitale DRO 5
- 338 3978 Nastro magnetico lunghezza 1100 mm
- 900 0420 Montaggio

Caratteristiche e specifiche del prodotto soggette a modifiche senza preavviso.