

800SGI0772

FRESATRICE DA BANCO S2-50D


Motore a magneti permanenti con velocità regolabile a mezzo potenziometro. Avanzamento del canotto calibrato/rapido per mezzo di appositi volantini con possibilità di visualizzazione digitale della corsa.

Testa inclinabile di $\pm 90^\circ$. Guide a coda di rondine stabili e precise la cui regolazione è dettata da lardoni conici. Volantini con noni graduati per spostamenti precisi. Fermi meccanici sui tre assi. Display LCD per la visualizzazione del regime di rotazione del mandrino.

Macchina realizzata nel rispetto degli standard normativi vigenti: protezione superiore al tirante, schermo in policarbonato gestito da finecorsa al mandrino e soffietto di sicurezza sulle guide di scorrimento tavola.



SHOP
ON LINE

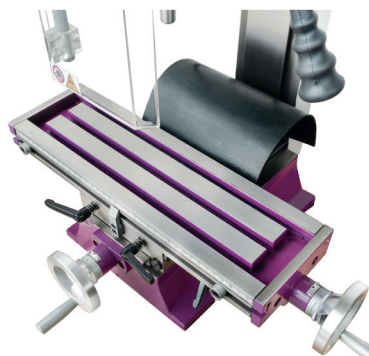

SPECIFICHE TECNICHE

S2-50D

Capacità massima di foratura	Ø 16 mm
Capacità massima di fresatura a candela	Ø 16 mm
Capacità massima di fresatura a inserto	Ø 50 mm
Corsa canotto	52 mm
Attacco mandrino	CM 2
Velocità di rotazione mandrino	50 ÷ 2250 giri/min
Distanza asse mandrino - montante	170 mm
Dimensioni tavola (L x P x H)	400 x 120 x 35 mm
N°/Larghezza/Interasse cava a T	3/10 mm/35 mm
Corsa asse X/Y/Z	265/150/220 mm
Distanza min ÷ max naso mandrino - tavola	60 ÷ 280 mm
Potenza motore	0.60 kW
Tensione/frequenza d'alimentazione	230 V/50 Hz
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	510 x 470 x 830 mm
Peso netto approssimativo	70 kg

IN DOTAZIONE

N° 1 Mandrino a cremagliera B16	N° 1 Oliatore
N° 1 Chiave per mandrino	N° 2 Tasselli per cave
N° 1 Codolo conico CM 2	Garanzia 12/24 mesi
N° 1 Set di chiavi di servizio	Manuale d'installazione, uso e manutenzione
N° 1 Estrattore cono morse	Dichiarazione di conformità CE-UE