



800SGI0854

Motore in corrente continua da 150W. Bancale prismatico con piedini di appoggio smorzanti. Funzionamento completamente manuale, ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo della tornitura.


Volantini con noni incisi per precisioni elevate. Settaggio della velocità di rotazione mandrino tramite pannello di comando.

Interruttore di emergenza. Protezioni mandrino e torretta. Paraspruzzi posteriore e protezione vite madre.

TORNIO DA BANCO M1-100



SHOP
ON LINE

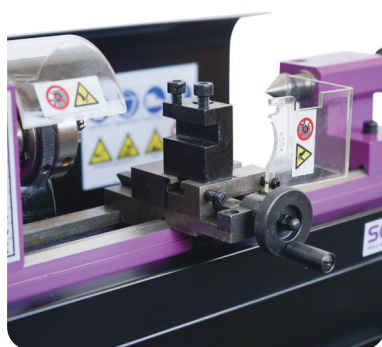

SPECIFICHE TECNICHE	M1-100
Altezza punte	55 mm
Diametro massimo tornibile sul banco	Ø 110 mm
Distanza tra le punte	160 mm
Attacco mandrino	M14x1
Diametro passaggio barra	Ø 10 mm
Diametro mandrino	Ø 50 mm
Velocità di rotazione mandrino	100 ÷ 3800 giri/min
Attacco contropunta	M14x1
Corsa canotto contropunta	23 mm
Corsa carro longitudinale	135 mm
Corsa slitta trasversale	39 mm
Torretta portautensili	Tradizionale
Sezione portautensile	8 x 8 mm
Potenza motore mandrino	0.15 kW
Tensione/frequenza di alimentazione	230 V/50 Hz
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	450 x 300 x 250 mm
Peso netto approssimativo	14 kg

IN DOTAZIONE	
N° 1 Mandrino autocentrante 3+3, Ø 50 mm	N° 1 Cacciavite
N° 2 Chiavi per mandrino	Garanzia 12/24 mesi
N° 1 Set di chiavi di servizio	Manuale d'installazione, uso e manutenzione
N° 1 Contropunta fissa	Dichiarazione di conformità CE-UE
N° 4 Piedini di appoggio smorzanti	